

SEMIRREMOLQUE 1 + 2 ejes porta contenedores


LARGO 12,3 M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

> DIMENSIONES

Largo interior (mm)	12300
Ancho exterior (mm)	2500
Peso aproximado (Kg)	6785
Altura del piso al bastidor (mm)	1200

DISTRIBUCIÓN DE CARGA REGLAMENTARIA

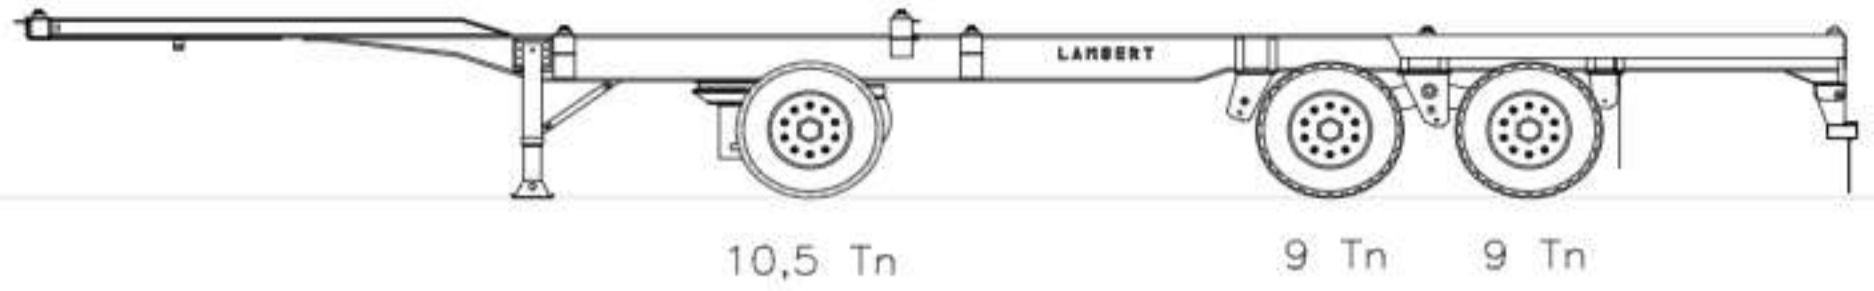

> CHASIS

Ala superior de viga	Cuello	Planchuela SAE 1518 de 5" x 5/8" (127 x 15,9mm)
	Cuerpo	Planchuela SAE 1518 de 5" x 3/4" (127 x 19,1mm)
	Plataforma	Planchuela SAE 1518 de 5" x 3/4" (127 x 19,1mm)
Ala inferior de viga		Planchuela SAE 1518 de 5" x 3/4" (127 x 19,1mm)
	Cuello	Doble chapa lisa de 5/16" (7,9mm)
Alma de viga	Cuerpo	Chapa lisa de 1/4" (6,4mm)
	Plataforma	Chapa lisa de 3/16" (4,8mm)
Telera de plataforma trasera		Perfil normal "IPN 80" de 80mm de altura
Piso de plataforma trasera		Chapa semillada 1/8" (3,2mm)
Paragolpe		Reglamentario rebatible
Cajón de herramientas		Dimensiones: 1170 x 500 x 540mm - Volumen: 320 L
Enganche de emergencias		Capacidad máxima: 5000 Kg

> SUSPENSIÓN

Ballestas	11 hojas de 3" x 1/2"
Ejes	De 8" trocha 1820mm
Llantas	Disco para uso sin cámara de 8,25" x 22,5"

> AUTODIRECCIONAL

Aro giratorio	Dimensiones 1000 x 90 mm
Ballestas	5 hojas de 100 x 20 mm
Ejes	De 8" trocha 1890 mm
Llantas	Disco para uso sin cámara de 8,25" x 22,5"
Levanta eje	Neumático

> PRESTACIONES

Versiones en altura (mm)	Estándar 1200
Volúmenes de carga	Container: 1 x 40 pies High Cube, 2 x 20 pies ó 1 x 20 pies central (12 trabas)
Carga máxima (Kg)	Carga máx del equipo (Camión de 7000 kg de Tara): 28215

> ACCESORIOS

ESTÁNDAR	OPCIONALES	
Porta auxilio a malacate	Llantas de 9" x 22,5" disco o artillero	Cajón tipo cocina (*)
Cajón de herramientas	Llantas de 8,25" x 22,5" artillero	Piso chapa 3/16" liso o semillado
Llave tubo hexagonal 27	Llantas de 8" x 20" disco o artillero	Levanta eje neumático
Llave para taza de eje	Malacates	
12 trabas portacontenedor		
Tanque para agua		

OBSERVACIONES

(*) Cantidad máxima de cajones por unidad: 2

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso

