

IMPERADOR 3000

Más autonomía y eficiencia
para su plantación



IMPERADOR 3000

La tecnología e innovación de la línea Imperador, combinada con alta productividad y rendimiento operativo. El Imperador 3000 ofrece más autonomía, mayor capacidad de producto y, sobre todo, la excelencia en la pulverización que solo la tiene Stara. Además, cuenta con el paquete tecnológico de Stara, con soluciones exclusivas que contribuyen para una alta productividad en el campo.



IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA

IMPERADOR 3000

MOTOR ELECTRÓNICO CUMMINS®

213 CV

TURBO INTERCOOLER

Tiene más duración, baja emisión de contaminantes y menos ruido.

Transmisión Inteligente Stara

Con la transmisión hidroelectrónica 4x4, las informaciones pueden verse en el Controlador y el diagnóstico de los componentes es hecho en tiempo real. También ofrece menos consumo de combustible, seguridad en la operación y más rendimiento operativo.

Bomba de autosuministro

Por estar acoplada a la máquina, permite el suministro total del tanque en **menos de cinco minutos**.


Distribución de peso



Por tener las barras al centro de la máquina, el peso se **distribuye 50 % en la parte de adelante y 50 % en la parte de atrás**, aumentando la capacidad de tracción.

MAYOR CAPACIDAD DE TRABAJO EN PENDIENTES DE SU CATEGORÍA

Permite trabajar en terrenos más ondulados.



Abertura de rodado hidráulica de 2,60 a 3,20 metros

Chasis monobloque

Más estabilidad y reducción de las vibraciones, resultando en más eficiencia y comodidad.

LONGITUD TOTAL DE LAS BARRAS

32 metros



PULVERIZACIÓN

Barras

La línea Imperador es la única del mundo con barras centrales, lo que le da más estabilidad durante las aplicaciones y garantiza que llegue

58 %

más de producto diluido en el objetivo.*

*Datos de la FAPA - Fundación Agraria de Investigación Agropecuaria

Blue Beam

Iluminación dirigida a las barras, permitiendo una amplia visión durante las aplicaciones nocturnas.



Vano libre
De 1,60 metros

Sistema Recirculante Continuo*

El exclusivo sistema mantiene el producto diluido circulando constantemente en el tanque y en las tuberías, proporcionando:



- Homogeneidad y concentración exacta del agroquímico durante su aplicación,
- Sistema de pulverización más limpio, sin restos de las aplicaciones anteriores,
- Más durabilidad de los componentes.

*Disponible en los modelos Top

Cono mezclador y lavador de envases

Sistema externo para lavado de recipientes con capacidad de **35 litros**.


Sistema Boquilla a Boquilla*

Hace la desconexión automática de la boquilla de pulverización en áreas en que el producto diluido ya fue aplicado, evitando la superposición y eliminando el desperdicio.

*Disponible en los modelos Top

AHORRO DE 5 %

AGROQUÍMICOS DE HASTA

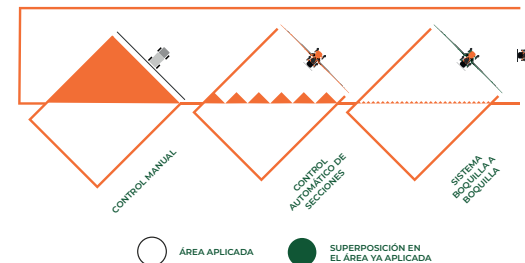

Tanque de agua limpia

Con capacidad para **250 litros**, se usa para la limpieza del tanque y del circuito de pulverización.

TANQUE DE PRODUCTO DILUIDO

Capacidad para

3000 litros

Giro Inteligente en las 4 Ruedas*

Permite un radio de giro 42 % menor que el de los sistemas convencionales.

**Disponible en el modelo Top*



HASTA
45%
MENOS
APLASTAMIENTO
EN EL BORDE Y EN
MANIOBRAS EN
SU PLANTACIÓN



LAND SPACE

El ecosistema de tecnologías de Stara

La innovación siempre ha sido parte del ADN de Stara, y ahora llegó la hora de conectar la tierra con el espacio por medio del Land Space, el ecosistema de tecnologías de Stara que está disponible para su máquina.

Con el Land Space, usted aprovecha todos los beneficios de la internet vía satélite, para tener acceso a las tecnologías de Stara que contribuyen para el monitoreo, gestión y precisión de las operaciones en su plantación.

MÁS **CONEXIÓN**

MÁS **TECNOLOGÍA**

MÁS **EFICIENCIA**

PAQUETES DE 3 AÑOS



CONECTIVIDAD - 3 años

Con la Conectividad Stara, usted tiene acceso a internet vía satélite, que ya viene instalada en su máquina. Además, usted tiene acceso al paquete de datos con 15 GB mensuales.

SEÑAL DE PAGO - 3 años

Los sistemas de corrección de señal de Stara garantizan el posicionamiento de las máquinas, resultando en máxima precisión en las operaciones en el campo.

SYNCRONET - 3 años

El Syncro Net permite que hasta cuatro máquinas de la misma función puedan trabajar sincronizadas, compartiendo informaciones vía internet. En esa modalidad, es necesario que todas las máquinas tengan la Conectividad Stara.

TELEMETRIA STARA

La Telemetria Stara proporciona la gestión, en tiempo real, de las operaciones que se ejecutan en la plantación. Por medio del Portal Web, usted puede enviar mapas directamente al controlador y, por medio de la app, puede hacer el seguimiento de los motivos de detenimiento y de los datos de la operación en tiempo real.

CONECTA

El Conecta es el servicio de atención de posventas directo de la fábrica.

En el paquete Land Space se puede acceder a la máquina de modo remoto, garantizando un soporte rápido y confiable, en cualquier lugar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Imperador 3000 Intermedio	Tanque de combustible
Peso de la máquina vacía	250 litros
8900 kg	Autosuministro
Longitud	Sí
7,60 metros	Controlador
Altura	Sí
3,77 metros	Piloto automático
Ancho (barras cerradas)	TD3
3,20 metros	Neumáticos
Tanque de agua limpia	RADIAL 340/85 R38
250 litros	Altura de aplicación
Cono mezclador y lavador de envases	De 0,80 m a 2,2 m
35 litros	Vano libre
Barras	1,60 metros
30 o 32 metros	Motor
Tanque de producto diluido	Motor Cummins® 213 CV turbo intercooler
3000 litros	Control de tracción
Bomba de pulverización	Electrónico integrado
Acero inoxidable 430 L/min	Estación meteorológica
Tecnología de pulverización	Sí*
Sistema Recirculante Continuo - 7 secciones	Sistema de agitación
Blue Beam	Mezclador hidráulico y mecánico
Sí	Cámara
Portaboquillas Trijet	Sí
Distancia de 0,50 metros	Opcional
Ancho de vía	Syncro
De 2,60 m a 3,20 m	

*Estación meteorológica (viento y dirección del viento)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Imperador 3000 Top	Tanque de combustible
Peso de la máquina vacía	250 litros
8900 kg	Autosuministro
Longitud	Sí
7,60 metros	Controlador
Altura	Sí
3,77 metros	Piloto automático
Ancho (barras cerradas)	TD3
3,20 metros	Neumáticos
Tanque de agua limpia	RADIAL 340/85 R38
250 litros	Altura de aplicación
Cono mezclador y lavador de envases	De 0,80 m a 2,2 m
35 litros	Vano libre
Barras	1,60 metros
30 o 32 metros	Motor
Tanque de producto diluido	Motor Cummins® 213 CV turbo intercooler
3000 litros	Control de tracción
Bomba de pulverización	Electrónico integrado
Acero inoxidable 430 L/min	Giro Inteligente en las 4 Ruedas
Tecnología de pulverización	Sí
Sistema Recirculante Continuo - Boquilla a Boquilla	Estación meteorológica
Blue Beam	Sí*
Sí	Sistema de agitación
Portaboquillas Trijet	Mezclador hidráulico y mecánico
Distancia de 0,50 metros	Cámara
Ancho de vía	Sí
De 2,60 m a 3,20 m	Opcional
	Syncro

*Estación meteorológica (viento y dirección del viento)



0800 220 2020 • WhatsApp 0362-4486486
norterodados.com
Gral. Ramírez (ER) • Resistencia (CH) • Garupá (MI)

www.stara.com.ar

Stara Argentina | Ruta 9 - km 279,5 - Colectora Oeste - Alvear - Santa Fé - Argentina | Teléfono: 54 341 558 2800 | Correo electrónico: hableconnosotros@stara.com.ar

[Linked in /company/Stara](#) - [YouTube /Stara](#) - Evolución Constante - [Facebook /StaraArgentina](#) - [Instagram /staraargentina](#)