

CAMIÓN AGRALE A15000 EURO VI

DISEÑADOS PARA HACERTE EL TRABAJO MÁS FÁCIL.

El nuevo Camión Agrale A15000 Euro VI es un vehículo diseñado para quienes buscan robustez, potencia, economía y alto rendimiento adaptados a los más variados tipos de aplicación.

Son desarrollados con equipamientos que proporcionan confort, seguridad y funcionalidad, facilitando el trabajo y aumentando la productividad.

Son la opción ideal para satisfacer las diferentes necesidades de propietarios y conductores.



www.agraleargentina.com.ar



- **Mayor espacio:** más cómodo y funcional.
- **Totalmente equipado de serie:** levantavidrios y cierres eléctricos, aire acondicionado y mucho más.




CAMIÓN AGRALE A15000 EURO VI

Febrero 2026

CABINA		
Tipo	Extendido, con movimiento hacia delante y basculante	
Material	Acero	
Nº de asientos	3 pasajeros (1 + 2)	
MOTOR		
Marca y modelo	Cummins F4.5	
Control de emisiones	Postratamiento de gases por Reducción Catalítica Selectiva (SCR). PROCONVE P8 / EURO VI	
Número de cilindros	4 en línea	
Cilindrada	4.506 cm³	
Potencia Máxima	157 kW (213 cv) a 2.300 rpm	
Torque máximo	780Nm / 1.300 – 1.500 rpm	
Sistema de trabajo	4 tiempos	
Sistema de combustión	Inyección direc. c/control electrónico	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Sistema	24 V	
Batería	Tensión / Capacidad	12V 100Ah (02 unidades)
TRANSMISIÓN		
Tipo / Accionamiento	Monodisco a seco / Hidroneumático	
Diámetro externo	Ø395 mm	
Caja de cambio	EATON FS5406B	
Nº de marchas	6 marchas adelante / 1 reversa	
EJES		
Eje delantero / Tipo	DANA 6.0T / Viga I	
Eje Trasero	MERITOR MC19145 (STD)	
Relaciones de reducción	4,88:1 (STD)	
DESEMPEÑO TEÓRICO		
Velocidad máxima	4,88:1 - 89 Km/h 4,10:1 / 5,72:1 - 106 Km/h 4,56:1 / 6,36:1 - 95 Km/h	
Subida en rampa PBT	4,88:1 - 37,8% 4,10:1 / 5,72:1 - 46% 4,56:1 / 6,36:1 - 52,8%	
NEUMÁTICOS		
Dimensiones	275/80R22,5"	
LLANTAS		
Modelo	7,5" x 22,5"	

DIMENSIONES GENERALES

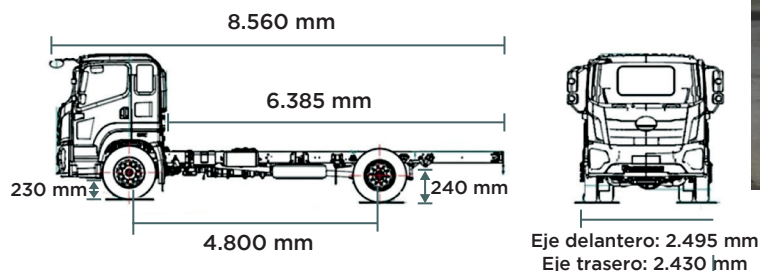

CHASIS	
Tipo	Escalera
Largo total	8.425 mm X 865 mm
Amortiguadores	Telescópicos de doble acción
Suspensión delantera	Sobre eje de dirección, muelles parabólicos
Suspensión trasera	Sobre eje rígido de tracción, resorte parabólico
FRENOS	
Freno de servicio	Tambor "S CAM" neumático Asistido Electrónicamente (ABS)
Freno de motor	Eléctrico (I-BRAKE)
Freno de estacionamiento	Spring brake 30"
DIRECCIÓN	
Marca / Modelo	ZF SERVOCOM 8097
Círculo de giro	21.550 mm (Guía a guía)
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible	300 Litros
Reservorio de urea (ARLA 32)	25 litros
PESOS Y CAPACIDADES	
Peso en orden de marcha	5.040 Kg
PBT - Peso Bruto Total	15.000 Kg
PBTC - Peso Bruto Total combinado	23.000 Kg
Carga Útil Máxima + Equipamiento	9.960 Kg
CMT - Capacidad máxima de tracción	23.000 Kg
Carga máxima eje delantero	6.000 Kg
Carga máxima eje trasero	9.000 kg

